

# CONVERS MIC

Senkrecht verfahrbarer Monitor mit Dual-Mikrofonlift



# CONVERS



„visulutionary“

[ˈvɪʒuˈluːʒənəri] ADJ:

Beschreibt das Gefühl und den Eindruck, den man bekommt, wenn man einzigartige integrierte Monitor-Lösungen von ELEMENT ONE™ benutzt.

**NEU  
2015**

# CONVERS MIC

Senkrecht verfahrbarer Monitor mit Dual-Mikrofonlift



## „Was ist CONVERS?“

CONVERS MIC ist das Beste aus den beiden Welten Video und Audio. Eine elegante integrierte Monitorlösung in Verbindung mit zwei synchron versenk- baren Schwanenhalsmikrofonen.

Der 17,3 Zoll FullHD-Monitor bewegt sich flüsterleise in bekannter und be- rühmter CONVERS-Manier in das kompakte Gehäuse aus Aluminium. Und leise und diskret verschwinden auf Knopfdruck oder per Fernsteuerung auch die Mikrofone in den speziellen tiefschwarzen POM-Trichtern. Eine typische ELEMENT ONE Lösung: Einzigartig gestaltet und dennoch perfekt für die Be- dürfnisse der Innenarchitektur, nach diskreter und kompakter Integration in Tisch und Raum.

## Intelligentes Design:

Von der ersten Schraube bis zum fertigen Einbau.  
Das Original vom Technologieführer aus Deutschland

5 Jahre Gewährleistung

10 Jahre Ersatzteilverfügbarkeit

Anmutig. Leise. Schlank. Hergestellt und getestet in der  
Manufaktur für höchste Ansprüche

Unterstützt durch verlässliche und kompetente Partner für  
Ihre Projekte weltweit.

## ALLGEMEINE SPEZIFIKATIONEN

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Funktion</b>             | In Möbel integrierbares 17,3" Monitor- system mit elektronischer Hubmechani- k zum synchronen Ein-/Ausfahren des Displays und von zwei rechts und links angeordneten Aufnahmen für Schwanenhalsmikrofone; automatische Displayneigung ~15° vertikale Bewegung; per Knopfdruck am Gerät oder über Fernbedienungsschnittstelle steuer- bar. Separate elektromotorische Justierung (zweiter Motor); sowohl voreinstellbarer als auch vom Benutzer individuell einstellbarer, programmierbarer Neigungswinkel. |
| <b>Motor &amp; Mechanik</b> | 12 V Schrittmotor mit präzisiertem Gleichlauf - für simultanes Ausfahren bei Benutzung mehrerer Monitore.<br>(Separater Schrittmotor für Neigungswinkel. Voreinstellbar am Gerät oder über Fernbe- dienung - bei Modell „Tilt“)<br>Wartungsfrei<br>Nahezu lautlos: < 40dB  |
| <b>Material</b>             | Monitor - Gefrästes Aluminium, silber elo- xiert, 3mm entspiegelte Schutzglasscheibe<br>Zierband - Acrylglas schwarz<br>Halterahmen und Verschlussklappe -<br>Edelstahl gebürstet<br>Mechanik - Aluminium eloxiert, Edelstahl,<br>POMMonitor - Gefrästes Aluminium, silber eloxiert  |
| <b>Display</b>              | entspiegelte 3 mm-Schutzglasscheibe  |
| <b>Abmessungen</b>          | 620 x 100 x 587 mm   |
| <b>Gewicht</b>              | 17,4 kg  |
| <b>Neigungswinkel</b>       | 15° (nur bei Modell „Tilt“)  |
| <b>Ausfahrhöhe</b>          | 322 mm bei 105°  |
| <b>Monitor</b>              | Full HD 17,3" LED beleuchtetes TFT<br>HDCP kompatibel<br>Active Matrix<br>Widescreen Format  |
| <b>Helligkeit</b>           | 400 cd/m <sup>2</sup>  |
| <b>Kontrast</b>             | 600:1  |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>Auflösung</b>           | 1920 x 1080 – Full HD (16:9)<br>16,7M Farben  |
| <b>Pixelgröße</b>          | 0.1989 x 0.1989 mm  |
| <b>Sichtwinkel</b>         | Horizontal 160°/Vertikal 140°   |
| <b>Sichtfläche</b>         | 381.888 (h) x 214.812 (v) mm  |
| <b>LED Lebensdauer</b>     | bis zu 50.000 Std.  |
| <b>Video Schnittstelle</b> | HDMI, VGA Optional  |
| <b>Fernbedienung</b>       | TCP/IP on-board via RJ45<br>9-PIN d-sub seriell für Gerätesteuerung,<br>Einstellungen der Ausfahrparameter,<br>Firmware-Update (E1-Kabel und Software benötigt) |
| <b>Leistungsaufnahme</b>   | 15 W  |
| <b>Zertifikate</b>         | TüV, CE, FCC  |
| <b>Gewährleistung</b>      | 5 Jahre<br>Erweiterbar (Aufpreis)<br>Ersatzteilverfügbarkeit 10 Jahre<br>Nachhaltige Materialien und Produktion   |

## LIEFERUMFANG

Tischnetzteil - Input: 100-240V~, 50/60Hz. 1.5A;  
Output: 12V 5.A 60W MAX





(Kabellänge DC ~140cm)  
Kaltgerätekabel 1,5m  
2x Audio-Schnittstelle: XLR 5 pol.  
2x Taster für Tischeinbau (Mikrofonsteuerung)

## VERFÜGBARE OPTIONEN

Wunschfarbe - Eloxal oder Pulverbeschichtung  
Wunschfarbe und -material des Zierbandes  
Aufdruck Kundenlogo  
Multitouch-Overlay  
Doppel-FullHD Kamera  
Schwanenhalsmikrofone

# CONVERS MIC

Senkrecht verfahrbarer Monitor mit Dual-Mikrofonlift

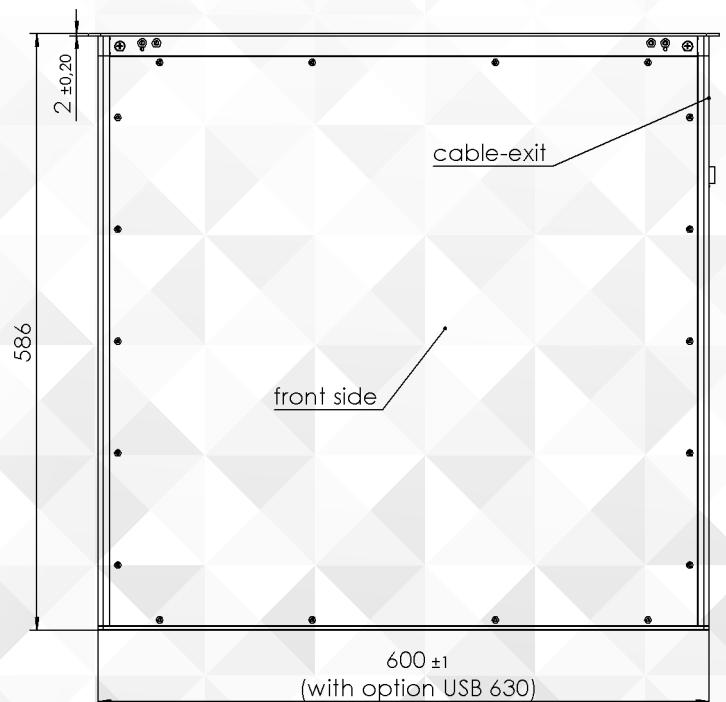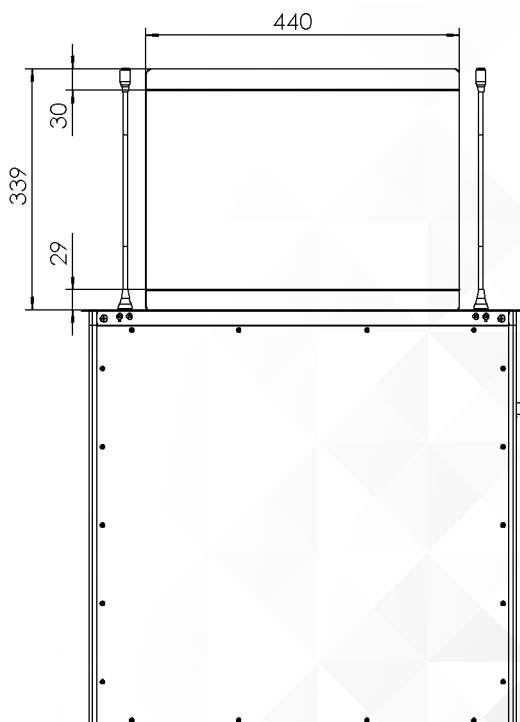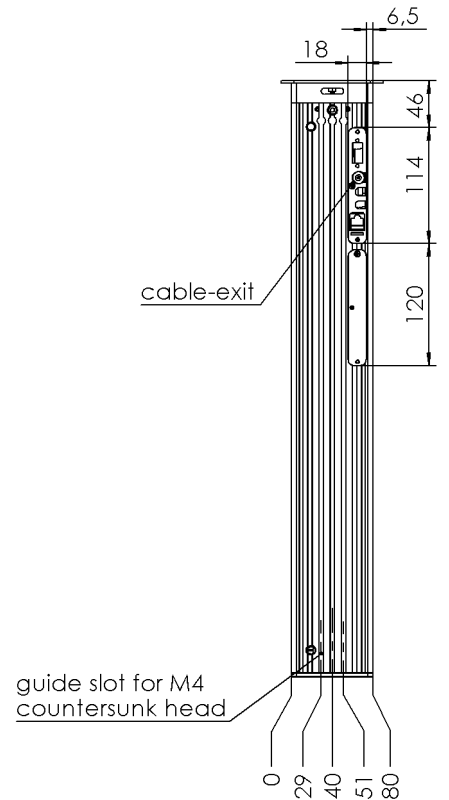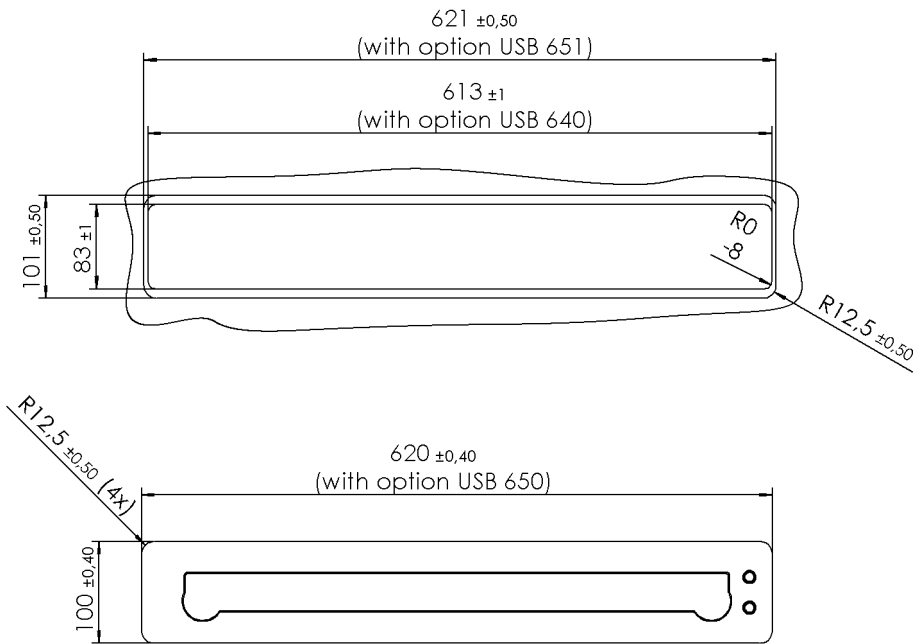


# CONVERS MIC

Senkrecht verfahrbarer Monitor mit Dual-Mikrofonlift



# CONVERS

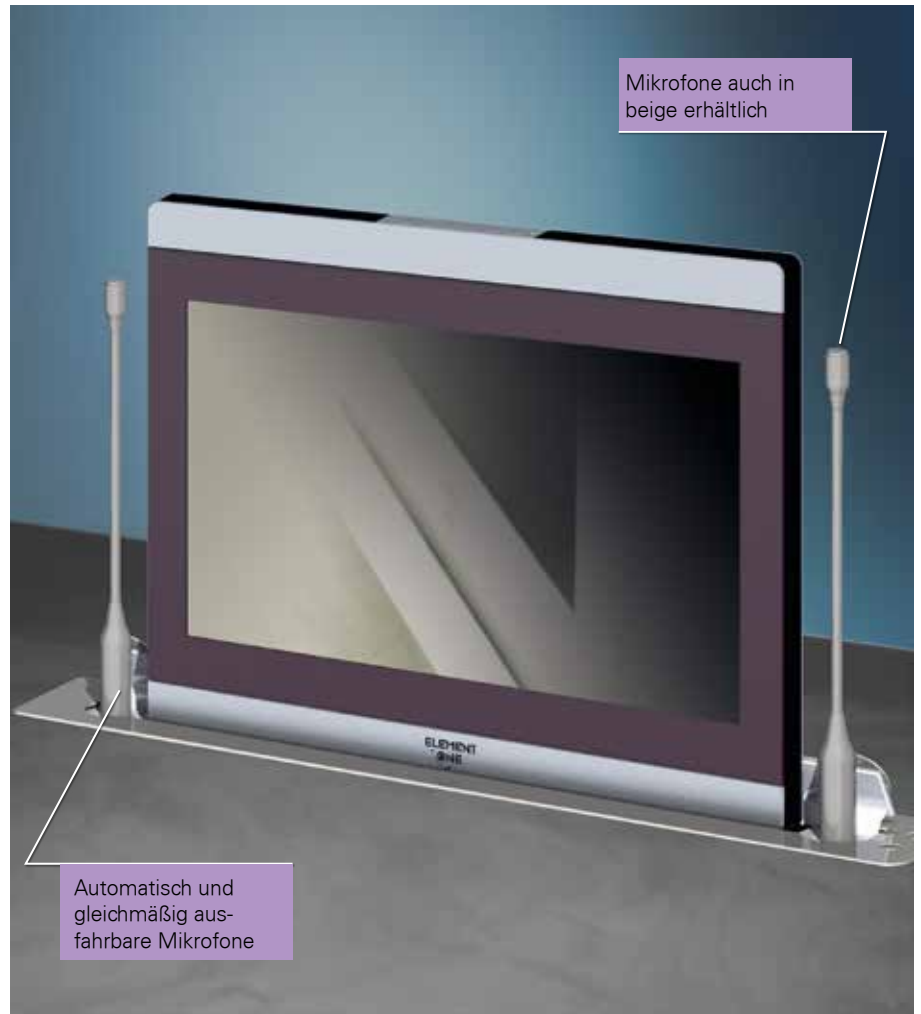

Mikrofone auch in beige erhältlich

Automatisch und gleichmäßig ausfahrbare Mikrofone

ELEMENT ONE Multimedia GmbH  
Zum Murgdamm 5  
D-76456 Kuppenheim  
Tel. +49 (0) 7222 966 54-0  
Fax +49 (0) 7222 966 54-29  
[www.elementonescreens.com](http://www.elementonescreens.com)  
[info@elementonescreens.com](mailto:info@elementonescreens.com)